



**Krachtig, wendbaar en
multiinzetbaar.**

De wielladers van Wacker Neuson.

Onmisbaar op iedere bouwplaats:

De wielladers van Wacker Neuson.



De wielladers van Wacker Neuson maken het werken op de bouwplaats nog productiever.

De passende oplossing voor elke taak - daarom heeft Wacker Neuson een brede range aan modellen: van de compacte WL 20 en 25 tot de all-rounders WL 30, 36, en 37 en de krachtige WL 48, 50, 55 en 57. Zo kan voor iedere activiteit de juiste tool ingezet worden.

De wielladers van Wacker Neuson: Krachtig. Effectief. Kostenbesparend.

Precies wat u van uw machine verwacht. Alle componenten zijn exact op elkaar afgestemd, waardoor de machine effectief ingezet kan worden voor een brede variëteit aan activiteiten.

Uw nieuwe werkplaats. Lage instap, ergonomisch ontworpen bestuurdersstoel en een comfortabele zitting, waarbij lengte en gewicht apart instelbaar zijn. De machinist staat bij Wacker Neuson centraal!

Stabiliteit en veiligheid. Het diepliggende zwaartepunt geeft de Wacker Neuson wiellader een stabiel contact met de ondergrond - recht op oneffen terrein. Bodemstabiliteit biedt veiligheid.

Wisselen van aanbouwdelen zonder tijdverlies. De hydraulische snelwissel maakt het werken makkelijker en maakt uw Wacker Neuson wiellader bijzonder veelzijdig en flexibel. De wiellader is in een paar seconden aangepast voor nieuwe taken.

Krachtige kinematiek om snel te werken. De grote hydraulische cilinder leidt tot een grote los- en uitbreekkracht. Zo kan het laden en lossen in een uiterst kort tijdsbestek uitgevoerd worden.

Robuust heffen. Ondanks de compacte afmetingen, heeft de Wacker Neuson wiellader een uiterst royale uitkiephoogte. De speciaal vormgegeven giek zorgt ervoor dat de kracht uit de aandrijflijn, zo effectief mogelijk benut wordt voor het laden van de bak.



WL20

WL25

WL30

WL36

WL37



WL48

WL50

WL55

WL57

WL

Wendbaarheid volgens Wacker Neuson: Snel en foutloos werken in de kleinste ruimtes.

Wendbaar tot in de kleinste hoek. Dankzij het lage en robuuste knikpunt zijn de Wacker Neuson wielladers moeiteloos op iedere werkplek of smalle ruimte te manoeuvreren. Dankzij de compacte bouwwijze heeft de machine een uiterst kleine stuurradius. Zo kan iedere activiteit in no-time geklaard worden, met behulp van minimale kosten.



NAUWKEURIG
LADEN EN
LOSSEN DANKZIJ
HET KNIK-
PENDELSYSTEEM.

Het knik-pendelsysteem biedt extreme wendbaarheid.




1 Knik-pendelsysteem.

Zorgt voor een uitstekende werkgang op oneffen terrein. Het ingebouwde knik-pendelsysteem reageert op oneffenheden van de ondergrond en garandeert zo dat alle vier de wielen tegelijkertijd op de grond blijven. Dat betekent een hoge stabiliteit en optimale tractie.

2 Tijdbesparend, efficiënt en stabiel.

De Wacker Neuson wielladers hebben een draaicirkel van 45°, waarbij het aanbouwdeel meezwenkt met de voorbouw, zo blijft een compacte wiellader ook daadwerkelijk compact!

2

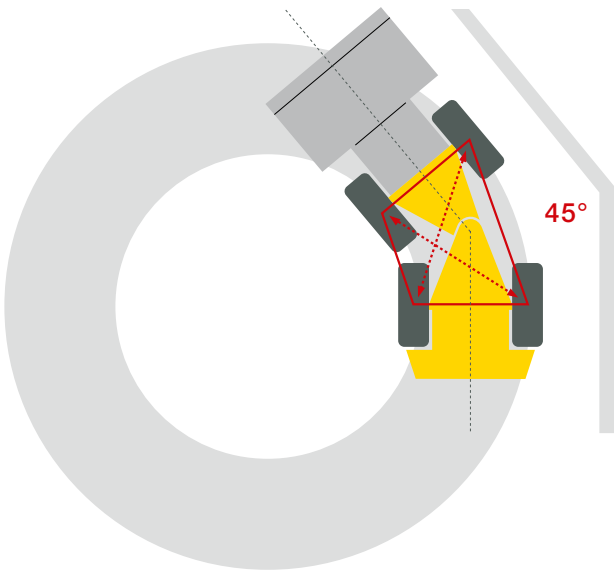


WL


De juiste kinematiek voor iedere activiteit.



1 Laden: maximale kracht.




2 Lossen.




PZ- en Z-kinematiek

1 Laden: optimale snelheid.



2 Lossen.



P-kinematiek

1 P-kinematiek (WL 20, WL 25).

De P-kinematiek biedt een exacte parallelgeleiding over het gehele hefbereik.

2 Z-kinematiek (WL 48, WL 50, WL 55, WL 57).

De perfect afgestemde Z-kinematiek zorgt ervoor dat de kracht bij het laden en lossen altijd optimaal wordt gebruikt. Resultaat zijn de hoge losbreek- en uitbreekkrachten.

3 PZ-kinematiek (WL 30, WL 36, WL 37).

De PZ-kinematiek, combineert de exacte parallelgeleiding met de hoge los- en uitbreekkrachten, zo wordt het optimale uit de machine gehaald.

WL

De ideale combinatie: Maximale los- en uitbreekkrachten.


Maximale kracht. Dat bieden de vier wielladermodellen van Wacker Neuson als ze worden gebruikt.

De WL 48, WL 50, WL 55 en WL 57 zijn de juiste keuze voor het laden van zware lasten, transporteren van zware bouwmaterialen of het verrichten van veel werk in een zeer korte tijd. De machines werken uiterst snel en efficiënt met een perfect afgestemde kinematic om exact en kostenbesparend te kunnen werken.

ONZE
SPECIALISTEN
VOOR EEN HOGE
MATERIAALOMSLAG
WL 48, WL 50,
WL 55, WL 57




HEFKRACHT WL 48 / 50, WL 55 / 57 (werkdruk: 210 bar)
daN

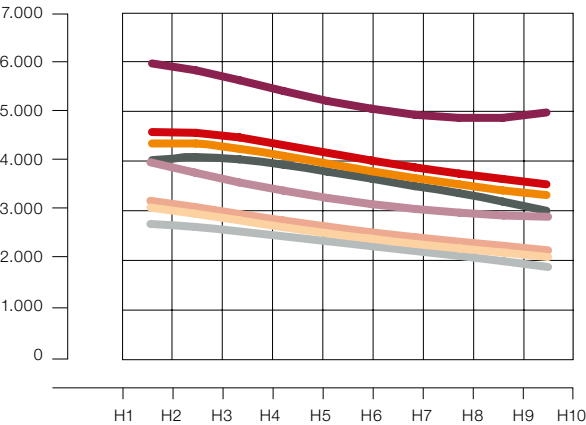


- WL 48 WL 55
- WL 50 WL 57
- Scharnierpunt bak
- Standaard bak: Zwaartepunt in het midden van de bak
- Universele bak: Zwaartepunt in het midden van de bak
- Palletvork: 500 mm van rug van het vorkenbord

Heflast.
Het heflastdiagram toont de maximale hefkracht in de verschillende posities van scharnierpunt D. De definitie van de hefkracht is gebaseerd op DIN 24094.

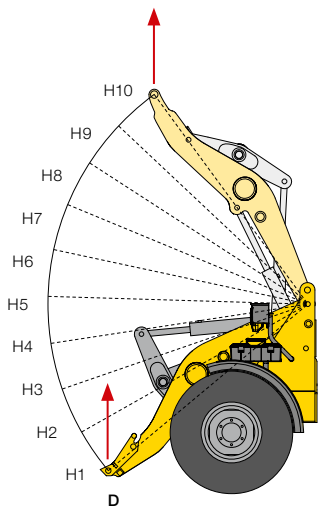


LOSBREEKKRACHT WL 48 / 50, WL 55 / 57 (werkdruk: 210 bar)
daN

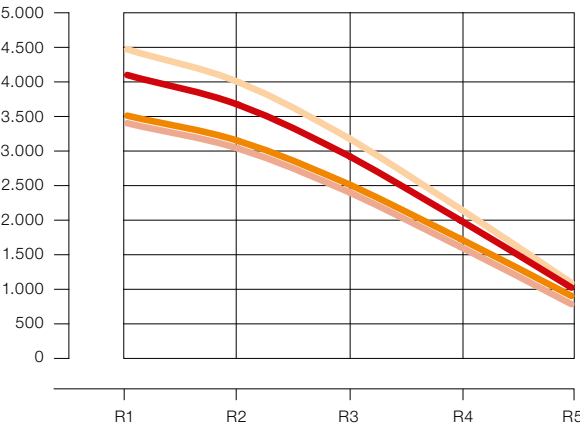

- WL 48 WL 55
- WL 50 WL 57
- Standaard bak: Zwaartepunt in het midden van de bak
- Universele bak: Zwaartepunt in het midden van de bak

Breekkraft.
Het diagram toont de maximale losbreekkraft (trekkracht) op de verschillende plaatsen van bakmespunt A. Let op: hoe kleiner de afstand tussen draaipunt D en grijpkraanpunt A, hoe hoger de losbreekkraft is. De waarden zijn gebaseerd op DIN 24086.



WI

Efficiëntie, die zich terugbetaalt.

Efficiënt werken op bouwplaatsen vereist innovatieve technische oplossingen.

Efficiëntie is tegenwoordig één van de belangrijkste eigenschappen die wielladers meebrengen naar de bouwplaats. Des te sneller en efficiënter een wiellader wordt gebruikt, des te aantrekkelijk het is om een dergelijke machine in te zetten. Bij de Wacker Neuson wielladers staat efficiëntie voor technisch ontwikkelde oplossingen, zoals bijvoorbeeld een grote hefhoogte, hoge losbreekkracht, veel stabiliteit, een eenvoudig snelwisselsysteem en een 100% inschakelbare differentieelblokkering.



De 100% inschakelbare differentieelblokkering biedt indien nodig maximale kracht en zorgt bij normaal gebruik voor minder slijtage aan de banden.


Dankzij het hydraulische snelwisselsysteem

kunnen aanbouwdelen eenvoudig en snel worden uitgewisseld. Zo zijn de wielladers direct inzetbaar voor gebruik. Dit verhoogt de productiviteit en daarmee het rendement.



Maximale kracht op de plaats waar het nodig is, rem-inch techniek van Wacker Neuson.

Bij bediening van het gecombineerde rem-inch pedaal, wordt de mechanische en hydraulische rem ("inchen") gelijktijdig bediend, dit biedt veel voordelen: de slijtage aan de bedrijfsrem wordt duidelijk gereduceerd en zo kunt u de machine ook bij hoge belasting altijd veilig en nauwkeurig manoeuvreren.

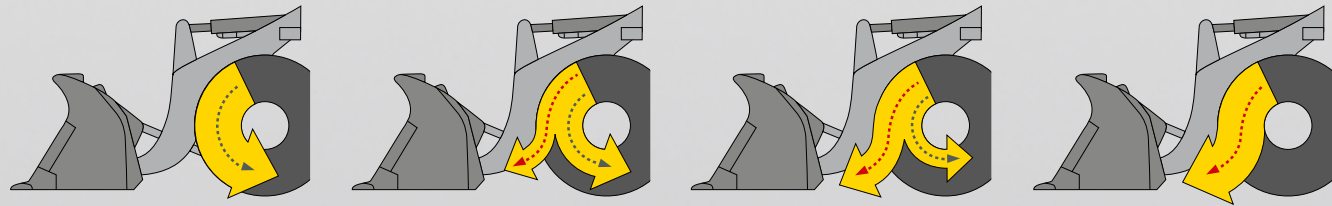

WL

3 verschillende werkplekken. Optimale flexibiliteit.

Optimaal beveiligd met ROPS en FOPS.

De Wacker Neuson wielladers worden uitgevoerd in 3 verschillende basisuitvoeringen: canopy, cabine of wegklapbare canopy. Zo wordt veiligheid, comfort en flexibiliteit gewaarborgd.

Alle 3 de uitvoeringen bieden zowel een ROPS-bescherming (Roll Over Protective Structure) en een FOPS-bescherming (Falling Object Protective Structure). Veiligheid staat bij Wacker Neuson op de eerste plaats.




Met slechts een paar handelingen wordt het inklapbare bestuurdersdak EPS (Easy Protection System) op een lage doorrijhoogte voorbereid.


1



2

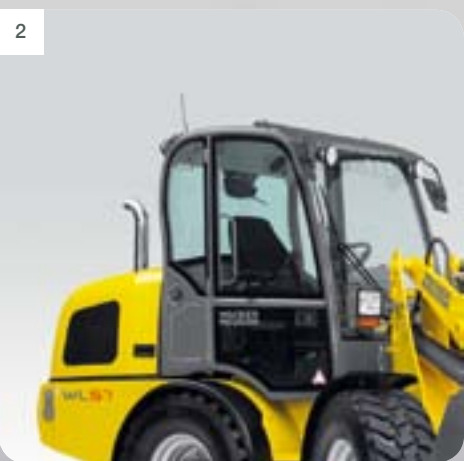

3

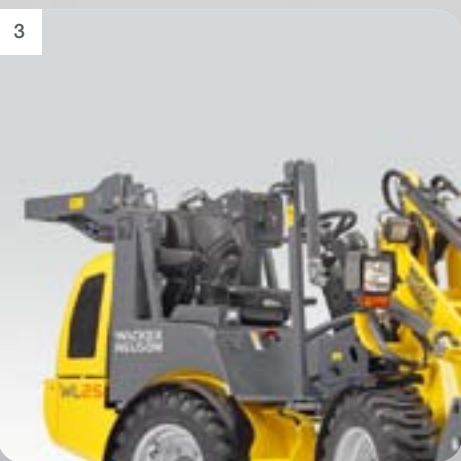

1 Canopy.

Standaard bij WL 20, WL 25 en WL 30.

2 Cabine.

Standaard bij WL 36, WL 37, WL 48, WL 50, WL 55 en WL 57. Optioneel verkrijgbaar bij WL 25 en WL 30.

3 EPS (Easy Protection System).

Optioneel mogelijk bij WL 20, WL 25 en WL 30.



Een optimale werkplaats: Bedienings- en rijcomfort met optimaal zicht.



1



4



2



5



3



6

OPTIMA FORMA
OP DE WERKPLEK.

1 Alle bedieningselementen en aanduidingen.

zijn overzichtelijk ingedeeld en in één oogopslag te overzien. Dankzij de gebruiksvriendelijkheid kan de bestuurder de wiellader snel goed besturen.

2 De stuurkolom.

resp. het stuurwiel is verstelbaar en kan optimaal naar de wensen van de bestuurder worden ingesteld in lengterichting.

3 Grote, ver te openen deuren.

aan beide zijden en de instap met anti-slip zorgt voor veilig en makkelijk in- en uitstappen.

4 De compacte verlichting.

garandeert een optimale verlichting en goed zicht. Er worden standaard vier werkklampen meegeleverd.

5 De verstelbare bestuurdersstoel.


is ergonomisch gevormd, zeer goed geveerd en laat qua comfort niets te wensen over.

6 De multifunctionele joystick.


ligt perfect in de hand, kan eenvoudig worden bediend en zorgt ervoor dat de rijrichtingsschakeling, hefbewegingen of het uit- en inkiepen van het aanbouwdeel eenvoudig en snel gedaan kan worden.

7 De werkomgeving.

is uitstekend bij alle weersomstandigheden, dankzij de effectieve ventilatie unit met ingebouwde verwarming. Toevoer van frisse lucht gaat eenvoudig met behulp van de volledig te openen luchtroosters.

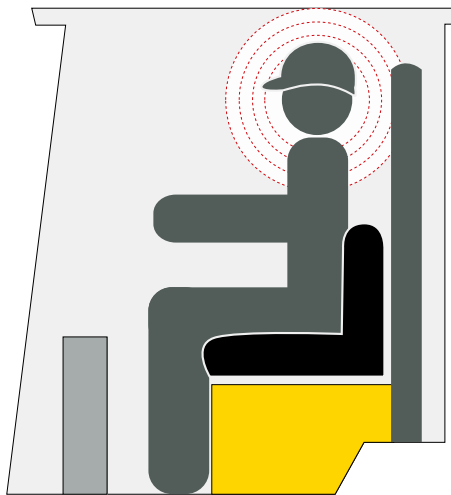

De ruime cabine biedt veel bewegingsvrijheid. Zo kan de bestuurder zich volledig op zijn taak concentreren en ook bij moeilijke omstandigheden comfortabel en veilig werken.

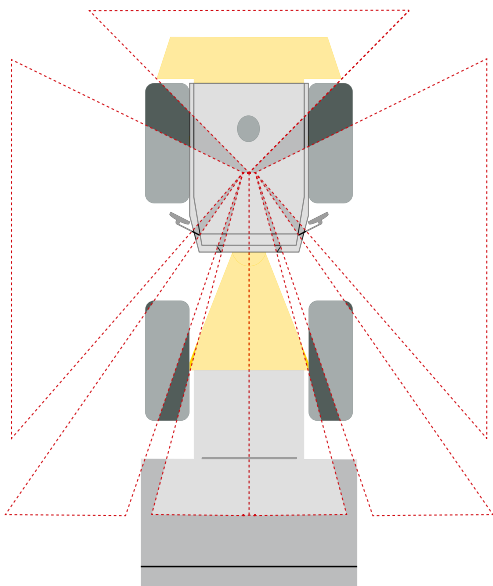

De bestuurderscabine is rondom voorzien van glas waardoor een uitstekend overzicht op de aanbouwdelen, het directe werkgebied en de totale machineomgeving ontstaat.



7

WL

Betrouwbare motortechniek:
Sterk. Krachtig.
Multi- inzetbaar.

Motoren met optimale prestaties.
Bij langdurig gebruik leveren de krachtige dieselmotoren van Perkins en Deutz continu de beste prestaties. Bij de ontwikkeling is sterk gekeken naar het lage geluidsniveau i.c.m. het gunstige brandstofverbruik. De rustige 3- en 4-cilinder-dieselmotoren werken betrouwbaar en zijn zeer robuust.

GOEDE
PRESTATIES
- GOED WERK



WL

Maximale gebruikstijden, minimale
uitvaltijden: **Onderhoud en
service van Wacker Neuson.**

Professioneel onderhoud is essentieel. De Wacker Neuson wielladers zijn doordacht geconstrueerd en robuust gebouwd. Elk afzonderlijk onderdeel voldoet aan de hoge eisen wat betreft kwaliteit en duurzaamheid. Langdurig gebruik en een continue inzetbaarheid worden gegarandeerd, evenals een multi-functionele inzet op alle bouwplaatsen.

Het dagelijks onderhoud en de gebruikelijke onderhoudsbeurten kunnen door de eenvoudige toegankelijkheid van de motor, het hydraulische systeem en elektronica snel en gemakkelijk worden uitgevoerd. Ook direct ter plaatse. De uitvaltijden worden tot een minimum beperkt en de wielladers kunnen binnen korte tijd weer volledig worden ingezet.

De zijdelings kiepbare cabine/canopy en eenvoudig te openen motorkap zorgen ervoor dat alle onderhoudscomponenten goed en snel toegankelijk zijn.



Gespecialiseerd onderhoud van uw gehele Wacker Neuson machinepark.



Wacker Neuson 24 uurs service. Wacker Neuson heeft een 24 uurs service voor iedere machine uit haar complete range: speciale servicepakketten zijn beschikbaar, waarbij de juiste onderdelen tijdens de juiste onderhoudsbeurt toegepast kunnen worden. Zo bespaart u tijd en kosten!

De Wacker Neuson service-organisatie staat altijd en in elk geval voor u klaar. U kunt vertrouwen op de producten van Wacker Neuson, en eveneens op ons omvangrijke service-aanbod en het dekkende servicenet.

Of het om directe professionele hulp of plaatselijke verzorging en advies gaat: een deskundige medewerker van Wacker Neuson is altijd in de buurt en staat graag voor u klaar. Door de regionaal georganiseerde servicecentra, staat Wacker Neuson altijd snel en vakkundig terzijde.

WL




De Wacker Neuson wiellader voor dagelijks gebruik, **overtuigender kunnen prestaties niet zijn.**



Technische gegevens.

	WL 20*	WL 25*	WL 30*	WL 36	WL 37	WL 48	WL 50	WL 55	WL 57
MOTOR									
Fabrikant/type	Perkins / 403 D-11	Perkins / 404 D-15	Perkins / 404 D-22	Perkins / 404 D-22	Deutz / TD2011 L04w	Deutz / D2011 L04w	Deutz / TD2011 L04w	Deutz / TD2011 L04w	Perkins / 1104D-44T
Motorvermogen kW / PK	18,5 / 25	24,6 / 33	35,7 / 49	35,7 / 49	55,1 / 75	45 / 61	55,1 / 75	55,1 / 75	74,5 / 101
Motorvermogen bij maximaal toerental t/min	2.800	2.800	2.600	2.600	2.300	2.300	2.300	2.300	2.200
Cilinders	3	4	4	4	4	4	4	4	4
Inhoud cm³	1.131	1.508	2.216	2.216	3.619	3.619	3.619	3.619	4.400
Type motorkoeling	Water	Water	Water	Water	Water	Water	Water	Water	Water
Snelheid km/h									
Laag	0 – 7	0 – 7	0 – 7	0 – 7	0 – 7	0 – 7	0 – 7	0 – 7	0 – 7
Hoog	0 – 20	0 – 20	0 – 20	0 – 20	0 – 20	0 – 20	0 – 20	0 – 20	0 – 20
Optioneel	0 – 30	0 – 30	0 – 28	0 – 28	0 – 28	0 – 30	0 – 30	0 – 30	0 – 30
BEDRIJFSGEGEVENS, GEWICHT									
Bedrijfgewicht kg	2.000	2.380	3.050	3.630	3.730	4.835	4.835	5.510	5.760
Bakinhoud standaard bak m³	0,2	0,35	0,45	0,60	0,60	0,75	0,75	0,95	0,95
Max. hefkracht daN	2.170	2.473	3.229	3.706	3.706	4.342	4.342	5.954	5.954
Max. uitbreekkracht daN	1.280	1.989	4.043	3.907	3.907	3.431	3.431	4.184	4.184
Kieplasten kg									
Rechtuitstand	1.240 / 997	1.508 / 1.239	1.912 / 1.625	2.585 / 2.118	2.688 / 2.228	3.116 / 2.544	3.116 / 2.544	3.356 / 2.834	3.663 / 3.073
Rechtuitstand (palletvork)	903 / 719	1.150 / 945	1.537 / 1.300	2.110 / 1.774	2.203 / 1.853	2.589 / 2.116	2.589 / 2.116	2.857 / 2.446	3.078 / 2.644
Kieplasten kg									
Maximaal ingestuurd (bak) (40°) kg	1.036	1.284	1.625	2.192	2.308	2.616	2.616	2.908	3.153
Maximaal ingestuurd (palletvorken) (40°) kg	747	979	1.300	2.001	2.126	2.176	2.176	2.510	2.713
HYDRAULISCHE INSTALLATIE									
Werkhydraulica									
Werkdruk bar	225	185	210	210	210	230	230	210	210
Pompcapaciteit l/min	30,8	45	49	49	52	64	64	103	99
Rijhydraulica									
Werkdruk bar	330	450	450	450	450	445	445	450	450
Pompcapaciteit l/min	72	78	78	104	129	129	129	163	149
Hefcilinder	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Kiepcilinder	1	1	1	1	1	1	1	1	1
BESTURING									
Pendelhoek °	± 12	± 12	± 12	± 12	± 12	± 12	± 12	± 12	± 12
Stuurcilinder	1	1	1	1	1	1	1	1	1
TANKINHOUD									
Tankinhoud brandstof l	20	45	53	55	55	90	90	90	90
Motorolie l	4	4,5	8,3	8,3	10,5	10,5	10,5	10,5	8
Hydrauliektank	20	27	32	65	65	80	80	80	80
Hydraulisch systeem l	37	36	40	75	75	100	100	100	100
Koelmiddel l	4,3	7,5	11,5	10,0	10,0	10	10	10	13
Vooras / Achteras l	2,5 / 2,5	2,5 / 3,5	3,2 / 3,9	4,0 / 4,7	4,0 / 4,7	4,2 / 4,9	4,2 / 4,9	5,2 / 6,1	5,2 / 6,1
ELEKTRISCHE INSTALLATIE									
Bedrijfsspanning V	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Accu Ah	77	77	77	77	77	95	95	95	95
Dynamo A	40	65	65	65	90	95	95	95	85
GELUIDSNIVEAU									
Cabine dB(A)	85	82	85	78	77	78	78	75	78
Buiten LwA	101	101	101	101	101	101	101	101	103

*Canopy/cabine

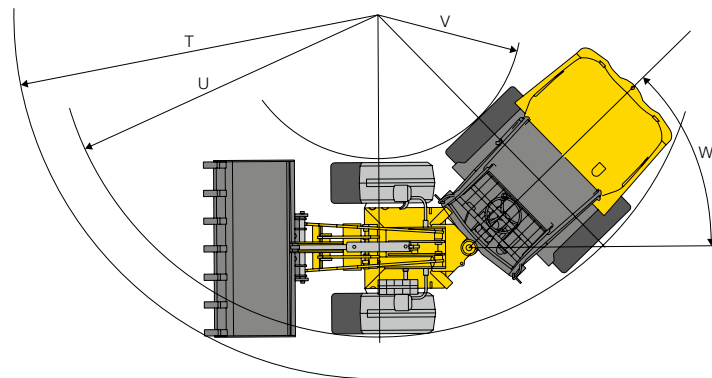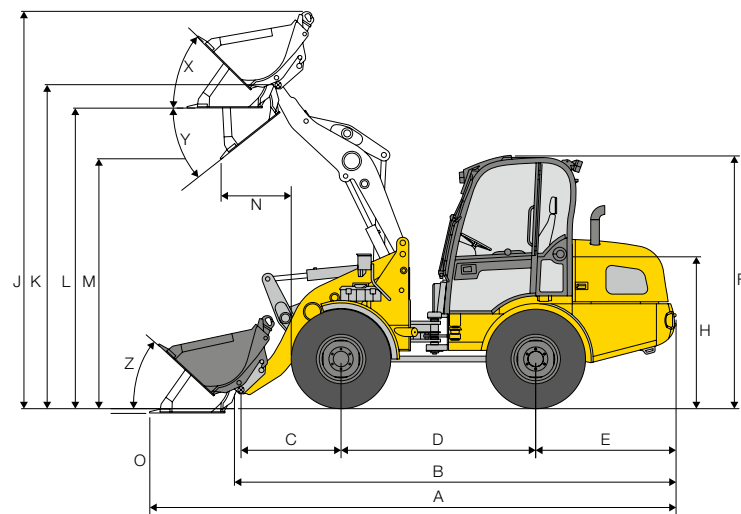

	WL 20	WL 25	WL 30	WL 36 WL 37	WL 48 WL 50	WL 55 WL 57
AFMETINGEN						
A	Totale lengte mm					
B	Totale lengte zonder bak mm					
C	Midden van de as tot scharnierpunt mm					
D	Wielbasis mm					
E	Achteroverbouw mm					
F	Hoogte met canopy mm					
	Hoogte met inklapbare canopy mm					
	Hoogte met inklapbare canopy, ingeklapt mm					
	Hoogte met cabine mm					
H	Zithoogte mm					
J	Max. bakhoogte mm					
K	Max. hoogte scharnierpunt mm					
L	Max. hoogte palletvork mm					
M	Uitkiephoogte mm					
N	Inkiepafstand mm					
O	Graafdiepte mm					
P	Totale breedte mm					
Q	Spoorbreedte mm					
S	Bodemvrijheid mm					
T	Maximale draaicirkel (bak) mm					
U	Draaicirkel (wiel) mm					
V	Draaicirkel (binnenkant wiel) mm					
W	Knikhoek °					
X	Inkiephoek bij max. hefhoogte °					
Y	Max. uitkiephoek °					
Z	Inkiephoek op bodem °					
	Standaard bak = Graafmachine breedte mm					

Alle waarden met standaard bak

	WL 20	WL 25	WL 30	WL 36 WL 37	WL 48 WL 50	WL55 WL57
STANDAARDuitvoering EN OPTIES						
MOTOR EN SNELHEID						
Perkins dieselmotor 403-D11 18,5 kW	●	–	–	–	–	–
Perkins dieselmotor 403-D15 23,4 kW	○	–	–	–	–	–
Perkins dieselmotor 404-D15 24,6 kW	–	●	–	–	–	–
Perkins dieselmotor 404-D22 35,7 kW	–	–	●	●	–	–
Deutz dieselmotor D2011 L04w 45 kW	–	–	–	–	●	–
Deutz dieselmotor TD2011 L04w 55,1 kW	–	–	–	○	○	●
Perkins dieselmotor 1104D-44T 74,5 kW	–	–	–	–	–	○
Rijsnelheid 0 – 20 km/h	●	●	●	●	●	●
Verhoging van de snelheid tot 28 km/h	–	–	○	○	–	–
Verhoging van de snelheid tot 30 km/h	○	○	–	–	○	○
ASSEN						
As T80	●	–	–	–	–	–
As T94	○	●	–	–	–	–
Planetaire as PA940	–	–	●	–	–	–
Planetaire as PA1200	–	–	–	●	–	–
Planetaire as PA1400	–	–	–	–	●	–
Planetaire as PA1422	–	–	–	–	○	●
Differentieelblokkering 100% elektrisch-hydraulisch schakelbaar in de voor- en achteras	○	●	●	●	●	●
STANDAARD wielen						
Banden 27 x 10.5-15 EM ET-5	●	–	–	–	–	–
Banden 10 x 16.5 EM ET0	–	●	–	–	–	–
Banden 31 x 15.50-15 EM ET0	–	–	●	–	–	–
Banden 15.5/55-18 EM ET0	–	–	–	●	–	–
Banden 405/70-18 EM ET0	–	–	–	–	●	●
HYDRAULIEK						
Hydrauliek-aansluiting voor DN10	●	●	–	–	–	–
Hydrauliek-aansluiting voor DN12	–	–	●	●	●	●
Drukloze retourleiding	○	○	○	○	○	○
Extra hydraulische functie	○	○	○	○	○	○
Last compensator	–	–	○	○	○	○
KINEMATIEK						
P-kinematiek	●	●	–	–	–	–
Z-kinematiek	–	–	–	–	●	●
P-Z-kinematiek	–	–	●	●	–	–
BESTUURDERSPLAATS						
Bestuurdersdak ROPS- en FOPS-gecertificeerd	●	●	●	–	–	–
Easy Protection System (eps) ROPS- en FOPS-gecertificeerd	○	○	○	–	–	–
Cabine met verwarming, ventilatie en ruitenwisser ROPS- en FOPS-gecertificeerd	–	○	○	●	●	●
Cabine/canopy zijdelings kantelbaar	●	●	●	–	–	–
Cabine zijdelings kantelbaar	–	○	○	●	●	●
Verstelbare stuurkolom	●	●	●	–	–	–
Verstelbaar stuur	–	–	–	●	●	●
Comfortabele stoel met veiligheidsgordel, mechanisch geveerd	●	●	●	●	●	●
Comfortabele stoel met veiligheidsgordel, luchtgeveerd	○	○	○	○	○	○
OVERIGE						
Brandstofmeter	●	●	●	●	●	●
Bedrijfsurenteller	●	●	●	●	●	●
Verlichtingsinstallatie conform StVZO	●	●	●	●	●	●
TÜ-certificering voor gebruik op de openbare weg	●	●	●	●	●	●
Hoofdstroomschakelaar	●	●	●	●	●	●
Contragewicht met afsleepoog	●	●	●	●	●	●
Hydraulisch snelwisselsysteem	●	●	●	●	●	●
Airconditioning	–	–	–	○	○	○
Vol-automatische centrale smering	○	○	○	○	○	○

● Serie ○ optie – niet mogelijk

Lichaamstrillingen:

- Elke machine is uitgerust met een bestuurdersstoel die voldoet aan de eisen van EN ISO 7096:2000.
- Bij correct gebruik van de wiellader variëren de lichaamstrillingen van onder 0,5 m/s² tot kortstondig de maximale waarde.
- Het wordt aanbevolen om bij de berekening van de trillingswaarde conform ISO/TR 25398:2006, de in de tabel aangegeven waarden te gebruiken. Daarbij moeten de daadwerkelijke gebruiksomstandigheden in acht worden genomen.
- Telescoopladers moeten net zoals wielladers op bedrijfsgewicht worden ingedeeld.

Hand-arm-trillingen:

- De hand-arm-trillingen zijn niet hoger dan 2,5 m/s².

TRILLINGEN	Typische gebruiksomstandigheden	Gemiddelde waarde			Standaard afwijking (s)		
		1,4*a _{w,eqx} [m/s²]	1,4*a _{w,eqy} [m/s²]	a _{w,eqz} [m/s²]	1,4*s _x [m/s²]	1,4*s _y [m/s²]	s _z [m/s²]
LAADTYPE							
Compacte wiellader (bedrijfsgewicht <4500 kg)	Load & carry (Laad- en transportwerkzaamheden)	0,94	0,86	0,65	0,27	0,29	0,13
Wiellader (bedrijfsgewicht >4500 kg)	Load & carry (Laad- en transportwerkzaamheden)	0,84	0,81	0,52	0,23	0,20	0,14
	Gebruik bij de winning (grove gebruiksomstandigheden)	1,27	0,79	0,81	0,47	0,31	0,47
	Rijden in vrij verkeer	0,76	0,91	0,29	0,33	0,35	0,17
	V-aandrijving	0,99	0,84	0,54	0,29	0,32	0,14

Alle technische gegevens in deze brochure hebben betrekking op onder gebruiksomstandigheden in Midden-Europa geteste standaard modellen en beschrijven hun standaard werking. De uitrustingen en de werking daarvan alsmede de hulpstukken hangen af van het betreffende model en de opties voor het product, alsmede van de specifieke richtlijnen van de landen waarin het wordt verkocht. Op afbeeldingen kunnen niet genoemde of niet standaard verkrijgbare producten worden getoond. De beschrijvingen, afbeeldingen, gewichtsgegevens en technische gegevens zijn vrijblijvend en komen overeen met de stand van de techniek op het moment van druk. Wijzigingen op het gebied van de constructie, de uitrusting, het uiterlijk en de techniek zijn vanwege voortdurende ontwikkeling van de producten zonder voorafgaande kennisgeving voorbehouden. Wanneer u bijzondere functies wilt die alleen met extra componenten en/of in bijzonder omstandigheden beschikbaar zijn, neem dan contact met ons op! Wij beantwoorden uw vragen graag en geven u informatie over of en onder welke voorwaarden voor het product en de omstandigheden speciale functies realiseerbaar zijn. In geval van twijfel over de belastbaarheid of de werking van onze producten in bijzondere omstandigheden adviseren wij een test uit te voeren onder gecontroleerde omstandigheden. Wij kunnen afwijkingen van afbeeldingen of afmetingen, rekenfouten, drukfouten en onvolledigheden in de brochure ondanks grote zorgvuldigheid niet uitsluiten. Daarom stellen wij ons niet aansprakelijk voor de juistheid en de volledigheid van de gegevens in deze brochure. Wij garanderen de probleemloze werking van onze producten alleen in het kader van onze Algemene voorwaarden. Wij geven in principe geen garanties die buiten deze Algemene voorwaarden vallen. Aanvullende aansprakelijkheid ten opzichte van onze Algemene voorwaarden is uitgesloten.

DE ORIGINELE WACKER NEUSON MACHINES WORDEN MET UITERST VEEL ZORG GEPRODUCEERD IN DE ZEER MODERNE FABRIEK IN KORBACH.

Een innovatieve productie en een uitstekend logistiek systeem zorgen ervoor dat alle onderdelen op de juiste tijd op de juiste plaats zijn. De geproduceerde wielladers en telescoopladrs mogen pas na de uitvoerige eindcontrole de fabriek verlaten.

PRODUCTIEVESTIGINGEN VAN HET WACKER NEUSON-CONCERN

- 1 Milwaukee, VS
- 2 Norton Shores, VS
- 3 Korbach, Duitsland
- 4 Pfullendorf, Duitsland
- 5 Reichertshofen, Duitsland
- 6 Linz, Oostenrijk
- 7 Kragujevac, Servië
- 8 Manila, Filipijnen



1



2



3



4



5




6



7



8

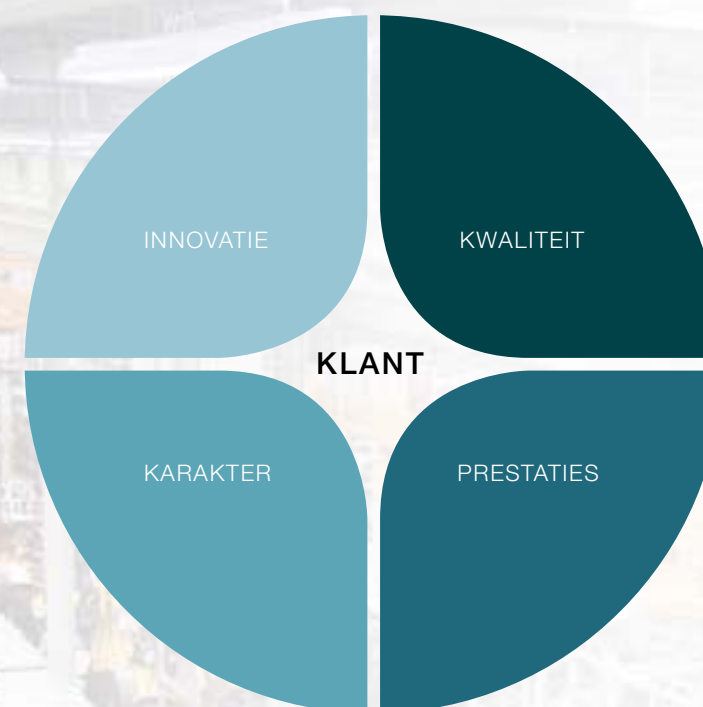

Het waardewiel van Wacker Neuson: het succes van onze klanten staat bij ons centraal.

Wij overtuigen met de waarden van een middenstands- en beursgenoteerd familiebedrijf. Met de kracht en de competentie van een mondiaal opererende organisatie. Met mensen die ons credo iedere dag weer met inzet en ideeën tot leven wekken.

De dingen waar wij in geloven, dat zijn kwaliteit, innovatie, prestaties en karakter. En het aanhoudende succes van onze klanten, om wie het uiteindelijk draait.



Altijd bij u in de buurt: www.wackerneuson.com



**WACKER
NEUSON**



www.wackerneuson.com