

Small turn

Wacker Neuson Small turn-Bagger
6003₂ • 8003₂



**WACKER
NEUSON**

Leistungsstark und wendig: Die Formgebung der Kraft.

EIN KONSTRUKTIONSPRINZIP WIRD ZUM ERFOLGSMODELL:

DEN MOTOR SEITLICH PLATZIEREN UND IHN VON DER KABINE TRENNEN. TANK UND STEUERBLOCK INS HECK VERLEGEN UND DAMIT FÜR OPTIMALEN SERVICEZUGANG DES MOTORS SORGEN. ALLES AUF EINEN BESONDERS VERWINDUNGSSTEIFEN, ROBUSTEN UND BEWÄHRTEN X-RAHMEN AUS HOCHWERTIGEM STAHL SETZEN.

- Die Wacker Neuson 6003₂ und 8003₂ prägen eine eigene Kategorie: Stärker, wendiger, komfortabler.
- Die Small turns sind die Individualisten unter den Kompaktbaggern und vielseitige Systemträger für den Einsatz von Anbauwerkzeugen.
- Die programmierbare Proportionalsteuerung (Option bei beiden Modellen) lässt sich individuell an die jeweiligen Anbauwerkzeuge anpassen. Das Ergebnis: ein besonders effizientes und feinfühliges Arbeiten in jeder Situation und Kombination.
- Der 6003₂er kann als einziger Bagger seiner Klasse mit einem zusätzlichen Verstellausleger für eine noch bessere Grabkurve ausgerüstet werden.
- Die geräumige und ROPS/FOPS/TOPS-geprüfte Kabine ist vom Motorraum getrennt; in ihrem Inneren bleibt es kühler als bei Baggern herkömmlicher Bauart.
- Die leistungsstarken Motoren sind auch umwelttechnisch auf dem letzten Stand der Technik, und die Wacker Neuson Hydraulik wird jeder Aufgabenstellung souverän gerecht.

Wacker Neuson Faktoren:


- Überlegene Motorisierung.
- Kippbare Kabine mit ROPS/FOPS/TOPS Sicherheitszertifikaten.
- 5-fach verstellbarer Fahrersitz.
- Hervorragende Standsicherheit und besondere Wendigkeit bei minimiertem Hecküberstand.
- Leichter Servicezugang für die täglichen Sichtkontrollen.
- Verwindungssteifer und robuster X-Rahmen für Stabilität und Langlebigkeit.
- Hochfester Stahlbau.
- Austauschbare Stahlbuchsen an großzügig dimensionierten Lagerstellen.



Verstellausleger als Option:
Weniger Arbeitsschritte,
mehr Wirtschaftlichkeit.



Beweglich und vielseitig:
Blickfang und Leistungsträger
auf jeder Baustelle.

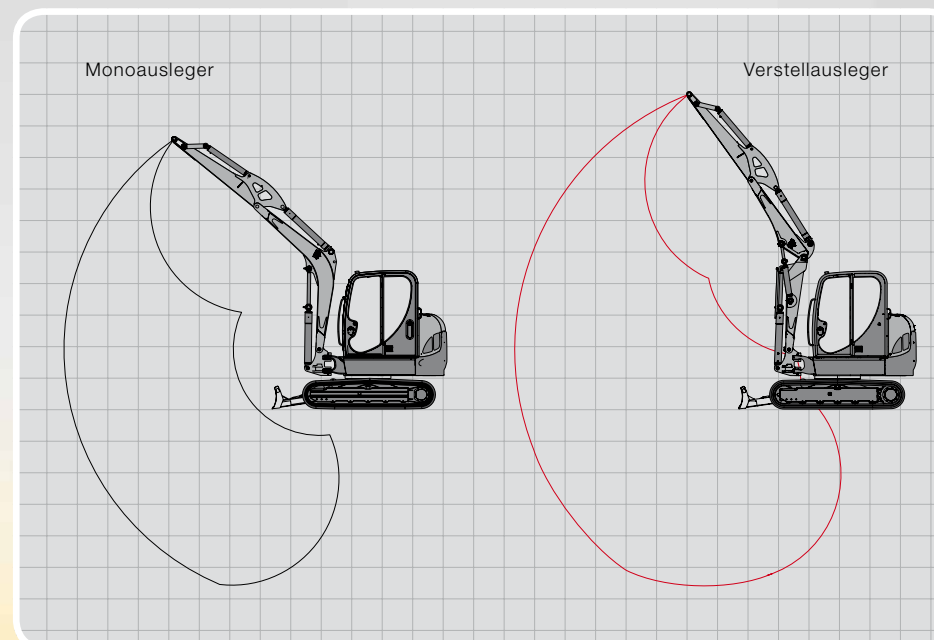

Starker Auftritt und jede Menge Möglichkeiten:

Mit diesem Bagger stehen alle Einsatzbereiche offen, und mit einem zusätzlichen Verstellausleger erschließt sich zudem eine neue Leistungsdimension. Die Grabkurve macht es deutlich: Das Plus an Reichweite, Grabtiefe und Ausschütthöhe.

Überzeugende Leistungsdaten und ein unverwechselbares Profil:

Echte Profi-Qualität erkennt man an der Praxistauglichkeit: Kompaktes Format, optimale Rundumsicht, die kippbare Kabine, exzellente Motorisierung und besondere Hydraulikleistung sorgen für ein deutliches Leistungsplus. Bei jedem Einsatz ... und nicht nur in der Theorie.



Wacker Neuson Bagger bringen einfach mehr: Sie verbessern die Bauprozesse.

Die besonders sparsamen Motoren erfüllen alle geltenden Umweltauflagen nach TIER III.



Intelligentes Leistungsmanagement: Die Motoren nachhaltiger Wirtschaftlichkeit.

- 1 **Drehzahlautomatik.** Nach 5 Sekunden ohne Arbeitsbewegung geht der Motor automatisch in den Leerlauf. Das reduziert den Kraftstoffverbrauch und die Geräuschentwicklung.

Das groß dimensionierte Hydrauliksystem stellt einen so deutlichen Leistungsüberschuss zur Verfügung, dass 100 % Leistung sogar bis zu einer Umgebungstemperatur von 45°C garantiert werden können.
- 2 **Hydraulik-Steuerkreise** für den Einsatz komplexer, multifunktionaler oder besonders leistungsstarker Anbauwerkzeuge.
- 3 **Die Proportionalsteuerung*** ermöglicht das Anpassen der Kennlinien für das Ansprechverhalten und die Bewegungen der jeweiligen Anbaugeräte. Auf Knopfdruck ist ein Switchen zwischen den Kennlinien möglich und die jeweils beste Synchronisation zwischen Bagger und Werkzeug ist garantiert.

* Optionale Zusatzausstattung.
- 4 **Das innovative HSWS-Schnellwechselsystem EASY LOCK** ist optimal auf die Kinematik der beiden Modelle 6003₂ und 8003₂ abgestimmt und trägt ganz entscheidend zur Verbesserung der Arbeitsprozesse bei: Heranfahren, andocken und automatisch schließen. Aufgrund der geringen Bauhöhe bleiben Ein- und Ausdrehwinkel der Schaufel voll und ganz erhalten. Ein enorm wichtiger Beitrag zu einem verbesserten Workflow.

Die Small turn-Modelle 6003₂ und 8003₂ stehen nicht für sich allein.

Sie können mit ihren Anbauwerkzeugen, mit dem Schnellwechselsystem EASY LOCK, mit großzügig dimensionierter Hydraulikleistung und mit zusätzlichen Steuerkreisen ganz wesentlich dazu beitragen, die Arbeit auf der Baustelle planbarer und profitabler zu gestalten. Sie verbessern den Wertstrom¹, indem sie alle Arbeitsschritte so miteinander verknüpfen, dass ein durchgehender Arbeitsfluss entsteht.

¹ Nähere Informationen: Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und Automatisierung in Stuttgart.




Wacker Neuson Faktoren:

- Zusatzhydraulik mit druckloser Hammerrücklaufleitung serienmäßig.
- Steuerkreis für Greifer sowie dritter und vierter Steuerkreis als Option.
- Neu 8003₂: Option Highflow für Zusatzhydraulik (105 l/min).




easylock

Kabinenkomfort und Stabilität: Rahmenbedingungen exzellenter Leistung.

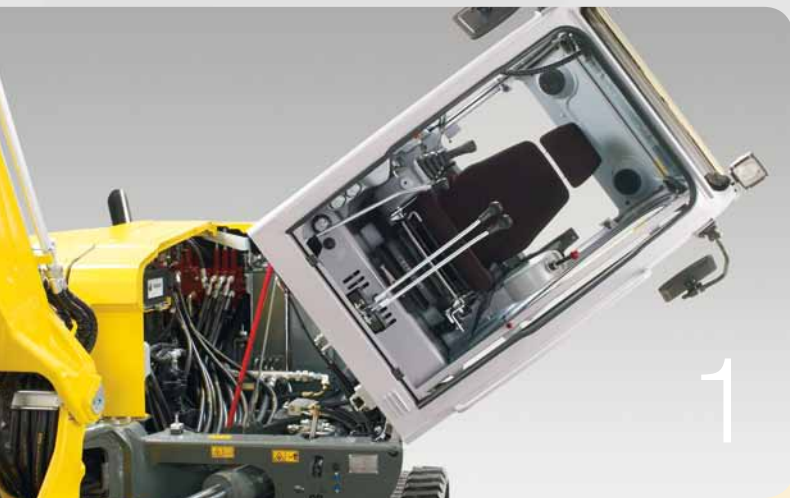

- 1 Kippbare und großzügig dimensionierte Kabine mit hervorragender Rundumsicht. Ein komfortabler Arbeitsplatz ... und zudem ein enormes Sicherheitsplus. Ungehinderter Servicezugang zu allen Komponenten.
- 2 Ergonomisch richtig ist immer individuell: Der Fahrersitz kann 5-fach verstellt werden.
 - Vor und zurück
 - Vor und zurück mit Konsole für gleich bleibenden Abstand zwischen Fahrer und Instrumenten
 - Sitzhöhe
 - Anpassung an das Fahrergewicht
 - Verstellbarkeit der Arm- und Rückenlehnen.
- 3 Neues Kabinen-Interieur mit großer Kopf- und Beinfreiheit und neuen integrierten Ablageflächen. Ebenfalls neu: der stabile Steuerhebelträger, die Schaltermatzen und die Pedalerie. Komfortabler Einstieg dank breiter Fahrertür und hoher Bauweise. Die Armlehne kann weit zurückgeklappt werden.
- 4 Robuster und hochwertiger Stahl bildet den besonders verwindungssteifen X-Rahmen. Das ist Stabilität, die alles trägt.
- 5 Komfortabler Einstieg in die Kabine: Breite Fahrertür, hohe Bauweise und stabile Haltegriffe sowie weit zurückklapbarer Armlehne.
- 6 Geschützte Schlauchführung dank zweigeteilter Aufnahme der Schwenkkonsole.

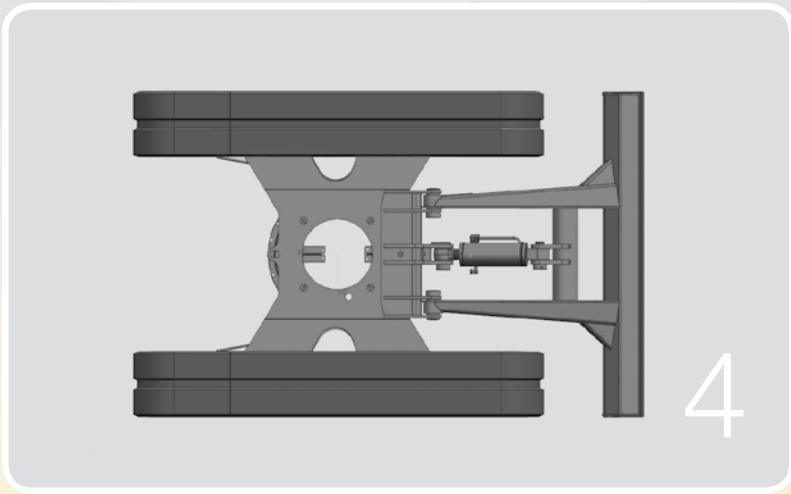

NEUES
KABINEN-
INTERIEUR

Was ein Bagger auf der Baustelle tatsächlich leistet, hängt ganz wesentlich vom Menschen ab, der ihn bedient.

Deshalb ist in den Modellen 6003₂ und 8003₂ alles getan, um die Qualität seiner Arbeit aktiv zu unterstützen. Die Verbindung der Langzeitnutzung der Maschine mit langen Service-Intervallen und kurzen Servicezeiten schafft die Basis für hohe Verfügbarkeit und nachhaltige Wertschöpfung.

Was ein Bagger auf der Baustelle im Alltag leistet, hängt ganz wesentlich vom Menschen ab, der ihn bedient.

Ein perfekte Kabinen- und Ergonomiedesign der Kabine und ihre umfassende Sicherheit (sie ist ROPS/FOPS/TOPS-geprüft) schaffen eine ideale Arbeitsumgebung:

Die große Beinfreiheit, der fünffach verstellbare Fahrersitz, die Klimaanlage (optional), die Proportionalsteuerung (optional) und der bequeme Einstieg machen die Arbeit leichter, das Handling präziser und die Ergebnisse besser. Sie sind ein Gewinn an Effizienz und Sicherheit. Für den Fahrer genauso wie für den Betreiber.

INNOVATIVES FRONTSCHIEBENSYSTEM FÜR KOMFORT, KOMMUNIKATION UND SICHERHEIT:



1 Voll verglaste Frontpartie: Hervorragende Sicht und perfekter Schutz vor Wind und Wetter. Ein tausendfach bewährtes Konzept. (Gekippte Stellung)



2 Der obere Scheibenteil wird einfach unter das Kabinendach geschoben. Dort ist es sicher verwahrt.



3 Dialogposition: Der untere Scheibenteil wird unter den oberen geschoben. Jetzt kann man sich leicht mit dem Team außerhalb des Baggers verständigen.



4 Beide Scheibenteile werden unter dem Kabinendach verwahrt. Sie müssen weder herausgenommen noch irgendwo gelagert werden. Die Beschädigungsgefahr ist gebannt.



Führende Technik mit System: Von der Konstruktion bis zum Service.



Qualität im Detail. Know-how und Erfahrung als Kompaktbagger-Spezialist.

Baggerkauf ist eine Systementscheidung für die Zukunft. Wacker Neuson Modelle sind bekannt für ihre hervorragenden Leistungsdaten, für geringe Verbräuche, für ihre Servicefreundlichkeit und für die ergonomische Gestaltung des Steuerstandes. Gerade deshalb sind auch die Kompaktbagger 6003₂ und 8003₂ für die Zukunft Ihre erste Wahl.

- 1 Auto2Speed.
Automatisches Zurückschalten aus dem zweiten Gang, wenn es aufgrund der gerade anliegenden Arbeitslast (z. B. beim Planieren) sinnvoll ist.
- 2 Besonders langlebige Hybridkette*, die problemlos über Asphalt und scharfkantige Oberflächen fahren kann und deren Glieder einzeln ausgetauscht werden können.
- 3 Dieselpartikel-Filter*
für alle Einsatzfelder, in denen es auf das Reinhalten der Luft ganz besonders ankommt: in geschlossenen Räumen oder beim Tunnel- und Untertagebau.



Kontergewichte für noch mehr Sicherheit*: Bis zu 16 % (6003₂) bzw. 15 % (8003₂) mehr Stand-sicherheit durch den Einsatz von 300 kg Kontergewicht beim 6003₂ und 400 kg beim 8003₂. Und das alles bei nur 70 mm zusätzlichem Hecküberstand.

* Optionale Zusatzausstattung.



Vielseitigkeit, die sich
jeden Tag beweist:
Für alle Einsätze gerüstet.

6003₂
8003₂





Chancen sind Möglichkeiten, die auf Stärken treffen ...

und die Small turn-Modelle 6003₂/8003₂ sind starke Verbündete auf dem Weg zu neuen Erfolgen. Weil sie neue Betätigungsfelder eröffnen. Weil sie auf das Zusammenspiel mit Anbaugeräten optimal vorbereitet sind. Weil sie ihre Stärken gerade unter schwierigen Bedingungen beweisen. Weil sie über das normale Maß hinausgehen und immer zu ihrer eigenen Form finden.



Monoausleger

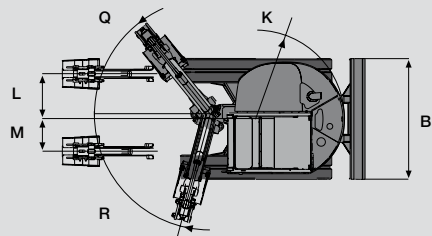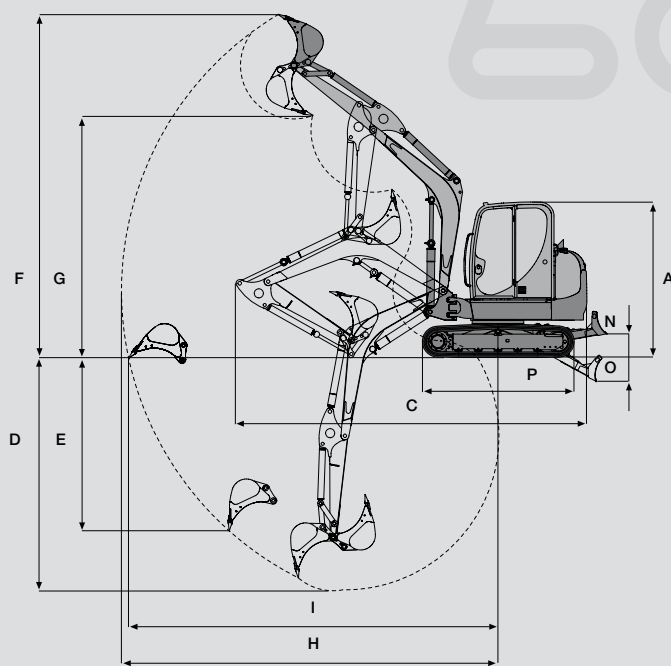

ABMESSUNGEN

A	Höhe	2570 mm	2570 mm
B	Breite	1990 mm	1990 mm
C	Transportlänge (Arm gesenkt)	5800 mm	5258 mm
GRABDATEN (LÖFFELSTIEL KURZ / LANG)			
D	Max. Grabtiefe	3845 / 4140 mm	3872 / 4174 mm
E	Max. senkrechte Einstechtiefe	2855 / 3135 mm	3218 / 3497 mm
F	Max. Einstechhöhe	5660 / 5850 mm	6504 / 6747 mm
G	Max. Ausschütthöhe	3995 / 4185 mm	4746 / 4990 mm
H	Max. Grabradius	6210 / 6490 mm	6604 / 6894 mm
I	Max. Reichweite am Boden	6090 / 6380 mm	6495 / 6790 mm

GRABDATEN (ALLGEMEIN)



	Max. Hecküberstand Oberwagen 90° gedreht	470 mm	530 mm**
K	Heckschwankradius	1465 mm	1525 mm**
L	Max. Auslagenversetzung auf Mitte Löffel rechte Seite	745 mm	745 mm
M	Max. Auslagenversetzung auf Mitte Löffel linke Seite	535 mm	535 mm
N	Max. Hubhöhe Planierschild über Planum	390 mm	390 mm
O	Max. Schürftiefe Planierschild unter Planum	400 mm	400 mm
P	Laufwerkslänge	2500 mm	2500 mm
Q	Max. Schwenkwinkel Armsystem nach rechts	51°	51°
R	Max. Schwenkwinkel Armsystem nach links	75°	75°

**mit Heckgewicht



HUBKRAFT 60032 Monoausleger							HUBKRAFT 60032 Verstellausleger						
B	A	3 m		4 m		max.	B	A	3 m		4 m		max.
		0°	90°	0°	90°				0°	90°	0°	90°	
4,0 m	—	—	1245*	1155	—	1310*	4,0 m	—	—	1335*	1125	—	1300*
3,0 m	—	—	1265*	1145	—	1300*	3,0 m	—	—	1415*	1090	1250*	1220*
2,0 m	1885*	1700	1490*	1100	1330*	710	2,0 m	2265*	1555	1600*	1010	1300*	705
1,0 m	2615*	1550	1775*	1035	1435*	750	1,0 m	2710*	1350	1785*	920	1365*	665
0,0 m	2970*	1470	1970*	990	1495*	730	0,0 m	2715*	1265	1840*	855	1365*	630
-1,0 m	2910*	1450	1965*	970	—	—	-1,0 m	2420*	1255	1710*	835	1215*	620
-2,0 m	2450*	1475	—	—	—	—	-2,0 m	1850*	1285	1315*	855	—	—

Monoausleger

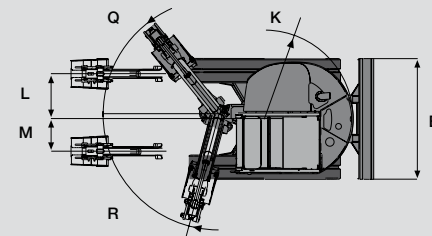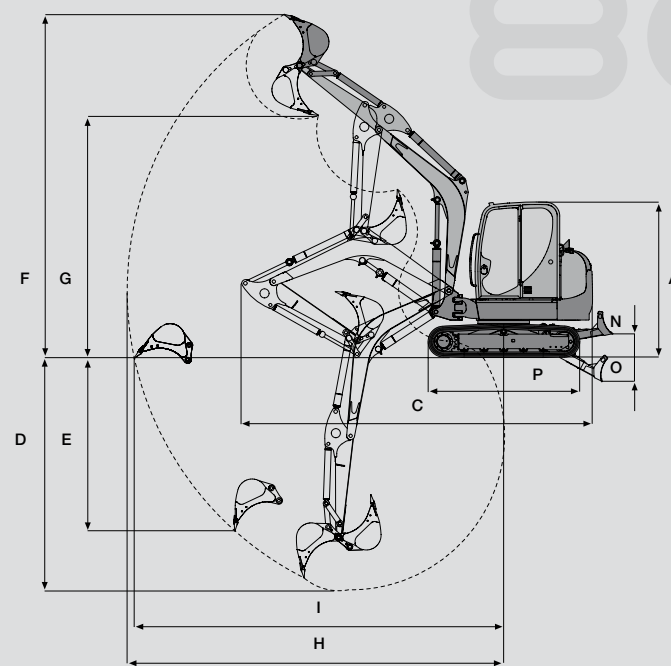

ABMESSUNGEN

A	Höhe	2710 mm	2710 mm
B	Breite	2250 mm	2250 mm
C	Transportlänge (Arm gesenkt)	6570 mm	5585 mm
GRABDATEN (LÖFFELSTIEL KURZ / LANG)			
D	Max. Grabtiefe	4290 / 4580 mm	4260 / 4560 mm
E	Max. senkrechte Einstechtiefe	3670 / 3970 mm	3266 / 3558 mm
F	Max. Einstechhöhe	6980 / 7170 mm	7768 / 8036 mm
G	Max. Ausschütthöhe	4840 / 5030 mm	5614 / 5882 mm
H	Max. Grabradius	7170 / 7440 mm	7482 / 7778 mm
I	Max. Reichweite am Boden	7020 / 7300 mm	7345 / 7646 mm

GRABDATEN (ALLGEMEIN)

	Max. Hecküberstand Oberwagen 90° gedreht	400 mm	400 mm
K	Heckschwankradius	1550 mm	1550 mm
L	Max. Auslagenversetzung auf Mitte Löffel rechte Seite	720 mm	720 mm
M	Max. Auslagenversetzung auf Mitte Löffel linke Seite	550 mm	550 mm
N	Max. Hubhöhe Planierschild über Planum	450 mm	450 mm
O	Max. Schürftiefe Planierschild unter Planum	520 mm	520 mm
P	Laufwerkslänge	2830 mm	2830 mm
Q	Max. Schwenkwinkel Armsystem nach rechts	63°	63°
R	Max. Schwenkwinkel Armsystem nach links	67°	67°



HUBKRAFT 80032 Monoausleger							HUBKRAFT 80032 Verstellausleger						
B	A	3 m		4 m		max.	B	A	3 m		4 m		max.
		0°	90°	0°	90°				0°	90°	0°	90°	
4,0 m	—	—	2010*	1930	1915*	1330	4,0 m	—	—	2190*	1795	1960*	1215
3,0 m	2925	2920	2315*	1845	2020*	1300	3,0 m	3295*	2685	2465*	1685	2060*	1170
2,0 m	4070*	2620	2750*	1730	2205*	1245	2,0 m	4250*	2300	2820*	1535	2205*	1100
1,0 m	4770*	2400	3120*	1620	2380*	1185	1,0 m	4585*	2060	3065*	1405	2315*	1030
0,0 m	4750*	2335	3260*	1550	2455*	1145	0,0 m	4295*	2015	3070*	1335	2315*	985
-1,0 m	4375*	2330	3135*	1530	2345*	1130	-1,0 m	3770*	2030	2825*	1320	2130*	970
-2,0 m	3675*	2365	2690*	1545	—	—	-2,0 m	2960*	2085	2285*	1345	1610*	1000

	BETRIEBSDATEN	6003 ₂ Mono-/Verstellausleger	8003 ₂ Mono-/Verstellausleger
	Transportgewicht	5500 kg • 5825 kg	7625 kg • 8000 kg
	Max. Reißkraft	28,1 kN	38,7 kN
	Max. Reißkraft langer Löffelstiel	25,1 kN	35,1 kN
	Max. Losbrechkraft	39,7 kN	52,3 kN
	MOTOR		
	Fabrikat/Typ	Yanmar 4TNV98	Yanmar 4TNV98
	Bauart	wassergekühlter 4-Zylinder Dieselmotor	wassergekühlter 4-Zylinder Dieselmotor
	Max. Motorleistung	51,1 kW (69,5 PS)	51,1 kW (69,5 PS)
	Schwungradleistung nach ISO	43,7 kW (58,5 PS)	43,7 kW (58,5 PS)
	Hubraum	3318 cm³	3318 cm³
	Nenndrehzahl	2100 min ⁻¹	2100 min ⁻¹
	Batterie	12 V / 88 Ah	12 V / 88 Ah
	Dieseltankvolumen	83 l	93 l
		HYDRAULIKSYSTEM	
Pumpe		Doppelverstell- und Doppelzahnradpumpe	Doppelverstell- und Doppelzahnradpumpe
Förderleistung		2 x 59,6 + 44,7 + 9,6 l/min	2 x 76,7 + 2 x 34,1 l/min
Betriebsdruck für Arbeits- und Fahrhydraulik		245 bar	300 bar
Betriebsdruck Drehwerk		215 bar	245 bar
Hydraulikölkühler		Standard	Standard
Hydrauliktankinhalt		80 l	99 l
	FAHRWERK UND SCHWENKWERK		
	2 Fahrgeschwindigkeiten	2,8 km/h, 4,7 km/h	3,2 km/h, 5,2 km/h
	Steigvermögen	30° (58 %)	30° (58 %)
	Kettenbreite	400 mm	450 mm
	Anzahl der Laufrollen pro Seite	5	5
	Bodenfreiheit	290 mm	380 mm
	Bodendruck	0,33 kg/cm²	0,36 kg/cm²
	Oberwagendrehzahl	9 min ⁻¹	9,2 min ⁻¹
	PLANIERSCHILD		
	Breite / Höhe	1990 / 425 mm	2300 / 500 mm
	Planierschild über Planum	390 mm	450 mm
	Planierschild unter Planum	400 mm	520 mm
	GERÄUSCHEMISSION		
	Schallleistungspegel (L _w) nach 2000/14/EG	98 dB(A)	98 dB(A)
	Schalldruckpegel (L _p) nach ISO 6394	78 dB(A)	78 dB(A)

- A** Ausladung ab Mitte Drehkreuz
B Lastanschlaghöhe ab Bodenniveau

* Hubkraft ist hydraulisch begrenzt. Alle Tabellenwerte sind in kg angegeben, bei waagrechtcr Stellung auf festem Untergrund und ohne Löffel. Sofern ein Löffel oder sonstige Arbeitsgeräte angebaut sind, verringert sich die Hubkraft oder Kipplast um deren Eigengewicht. Berechnungsgrundlage: gem. ISO 10567. Die Hubkraft des Kompaktbaggers ist durch die Einstellung der Überdruckventile und durch die Kippsicherheit begrenzt. Es werden weder 75 % der statischen Kipplast, noch 87 % der hydraulischen Hubkraft überschritten.

0°		mit Planierschildabstützung in Fahrtrichtung
90°		ohne Planierschildabstützung 90° zur Fahrtrichtung

SERIENAUSSTATTUNG	6003 ₂ • 8003 ₂	OPTIONEN	6003 ₂ • 8003 ₂
ALLGEMEIN		KABINE	
6003₂ Gummikette 400 mm		Klimaanlage	
8003₂ Gummikette 450 mm		Luftgefederter Fahrersitz	
Planierschild		Radio	
Arbeitsscheinwerfer am Hubarm		HYDRAULIK	
Werkzeugsatz inkl. Fettpresse und Wartungshandbuch		3. Steuerkreis proportionalgesteuert	
MOTOR		8003₂ Highflow Zusatzhydraulik (105 l/min)	
Wassergekühlter YANMAR-Dieselmotor		Bio-Öl Panolin	
Drehzahlautomatik		BP-Biohyd SE46	
KABINE		Flachdichtende Kupplung	
Verglaste, kippbare Sicherheitskabine:		Proportionalsteuerung (für Zusatzhydraulik)	
Kabinenheizung, Schiebefenster seitlich, Frontscheibe nach innen versenkbar, Scheibenwisch/waschanlage, vollständige Innenauskleidung, Schwenkkonsolen, Armlehnen; Kabine erfüllt die ROPS/FOPS/TOPS-Bestimmungen		Steuerkreis Greifer	
Radiovorbereitung		Überdruckventil Zusatzhydraulik	
Verkabelung, Boxen, Antenne		Überlastwarneinrichtung Deutschland	
Verkabelung		Überlastwarneinrichtung Frankreich	
Scheinwerfer und Drehleuchte		Vorbereitung hydraulisches SWS (EASY LOCK)	
HYDRAULIK		Vorbereitung Powertilt	
Summenleistungsregelung		LACKIERUNG	
Hydraulische Vorsteuerung mit Joystick-Bedienung		Sonderlack 1 RAL nur für gelbe Teile	
Ventilsteuerung nach ISO, DIN, SAE, PCSA und EURO		Sonderlack 1 kein RAL nur für gelbe Teile	
Zusatzhydraulikanschlüsse für 2 Bewegungsrichtungen am Löffelstil		Sonderlack Kabine RAL Nur RAL-Farbe möglich	
Auto2-Speed Getriebe, 2 Fahrgeschwindigkeiten automatisch geschaltet, 2. Gang manuell sperrbar		SONSTIGE	
Hydraulisch gedämpfte Fahrpedale und Fahrhebel		Hybridkette	
Hydraulikölkühler		6003₂ (400 mm)	
Vergrößerte, drucklose Rücklaufleitung für diverse Anbauwerkzeuge		8003₂ (450 mm)	
		Stahlkette	
		6003₂ (400 mm)	
		8003₂ (450 mm), (600 mm)	
		Arbeitsscheinwerfer vorne	
		Arbeitsscheinwerfer vorne & hinten	
		Dieselbetankungspumpe	
		Drehleuchte	
		Fahrsignal	
		Kontergewicht	
		6003₂ +300 kg	
		8003₂ +400 kg	
		Löffelstiel lang (+300 mm)	
		Verstellausleger	
		Zentralschmieranlage	
		Security 24 (2000 h) Gewährleistungsverlängerung auf 24 Monate oder 2000 Betriebsstunden	
		Security 36 (3000 h) Gewährleistungsverlängerung auf 36 Monate oder 3000 Betriebsstunden	
		Wegfahrsperre KAT	
		PAKETE	
		Spiegelpaket	
		Spiegel rechts und links	
		Komfortpaket	
		Klimaanlage, Dieselbetankungspumpe, Radio, Aussenspiegelpaket, Arbeitsscheinwerfer vorne+hinten	

Kompaktbaumaschinen von Wacker Neuson bringen Leistung und Beweglichkeit auf den Punkt: **Überall und jedes Mal.**

Wir erachten es als unsere ständige Aufgabe, unser Versprechen im Hinblick auf Produkte und Dienstleistungen zu erfüllen:

Zuverlässigkeit, Vertrauenswürdigkeit, Qualität, Reaktionsschnelligkeit, Flexibilität und Innovation.

Kompaktbaumaschinen der Marke Wacker Neuson erbringen ihre Leistung auch dort, wo andere passen müssen. Unsere Produkte überzeugen durch Qualität, Kraft, intelligente Hydraulik, kompakte Abmessungen, innovative Technik, höchste Produktivität und Zuverlässigkeit. Ein Setup, wie es in dieser Form nur von Wacker Neuson – als Spezialist für Compact Equipment – kommen kann.

Machen auch Sie diese Leistungsstärke zu Ihrem Vorsprung. Die Wacker Neuson Kompaktklasse ist eine Klasse für sich. Ein Erfolg auf der ganzen Linie.

